

A 70

À frappe

Système à frappe de 70 mm de profondeur de dormant avec une prise maximale de vitrage de 42 mm. Ses profilés de 5 chambres intérieurs dans le dormant et le vantail lui confèrent une grande efficacité énergétique avec une valeur de transmission Uw à partir de 0,9 W/m2K. Possibilité de vantaux à esthétique droite, à pan coupé ou arrondi.



Possibilité de
poignée centrée





Vantail droit



Vantail à pan coupé



Vantail arrondi

Coupes
Dormant 70 mm
Vantail 70 / 80 mm


Vitrage
Max. 42 mm / Min. 4 mm

Dimensions max. vantail
Fenêtre:
Largeur (L) 360 - 1300 mm
Hauteur (H) 450 - 2300 mm
Porte-fenêtre:
Largeur (L) 360 - 1300 mm
Hauteur (H) 600 - 2400 mm
Porte:
Largeur (L) 700 - 1300 mm
Hauteur (H) 600 - 2500 mm

Poids max. vantail
130 kg Fenêtre
130 Kg Porte-fenêtre
160 Kg Porte

Possibilités esthétiques:
Vantail: Droit, arrondi ou à pan coupé
Parclose: Droite ou arrondie
Consulter poids et dimensions maximales selon typologie

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Ouverture extérieure
À frappe
À l'italienne

Ouverture intérieure
À frappe
Oscillo-battante
Repliable
Oscillo-coulissante
À soufflet

POSSIBILITÉS

FERRURE SÉCURITÉ

ACCESSIBILITÉ


DRAINAGE CACHÉ

CARACTÉRISTIQUES


Transmission	Uw ≥ 0,9 (W/m²K)
Isolation acoustique	Rw jusqu'à 46 dB
Perméabilité à l'air	Classe A*4
Étanchéité à l'eau	Classe E*E1800
Résistance au vent	Classe V*C5

Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux

A 70 À FRAPPE

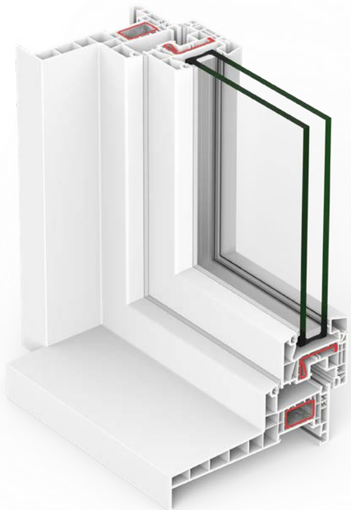

Monobloc

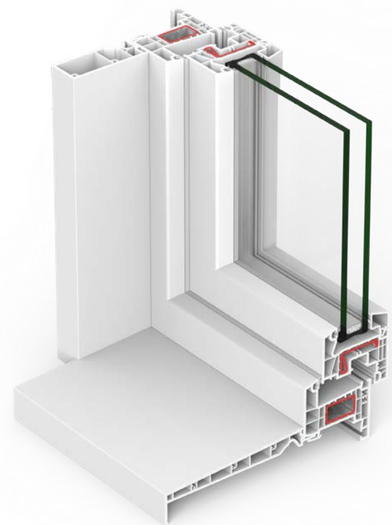


Tapée

QUALITÉ CORTIZO PVC

Classe A
Épaisseur des parois
principales: 3 mm

Classe S
Zones climatiques
7 parties de dioxyde de titane
Résistance maximale à l'incidence solaire

3 mm








Classe II
Résistance au choc
Dureté maximale du profilé

A 70 À FRAPPE



Sections

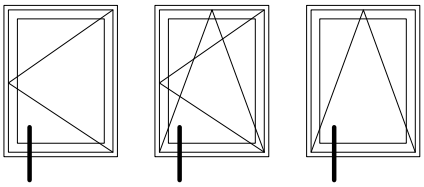

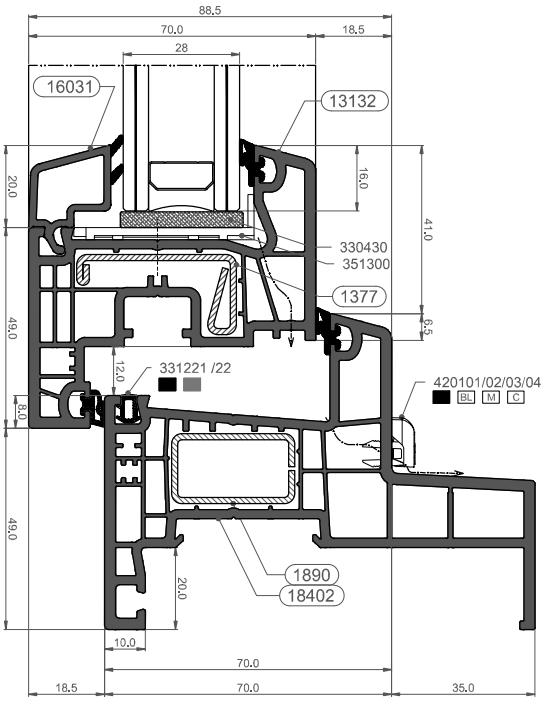


Fig.1: Ouvrant + dormant isolation
105 mm

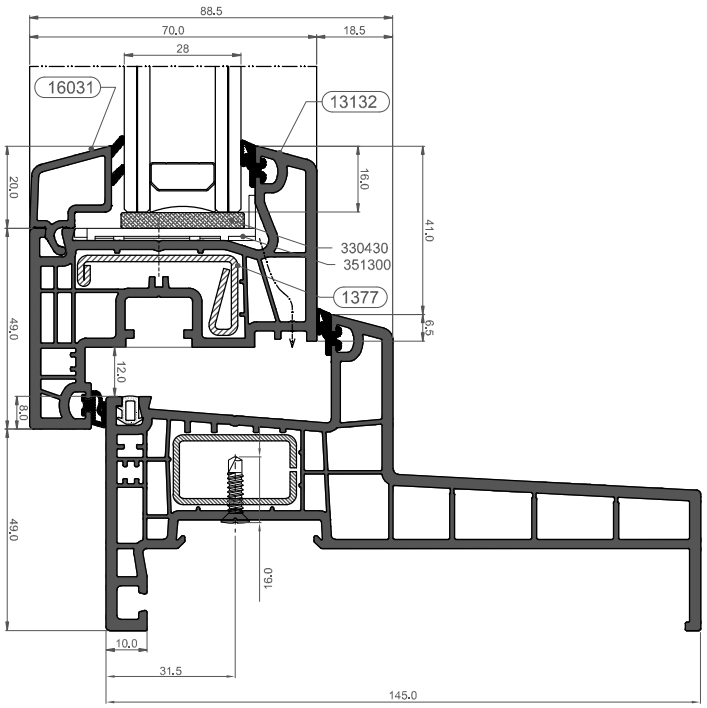


Fig.2: Ouvrant + dormant isolation
145 mm

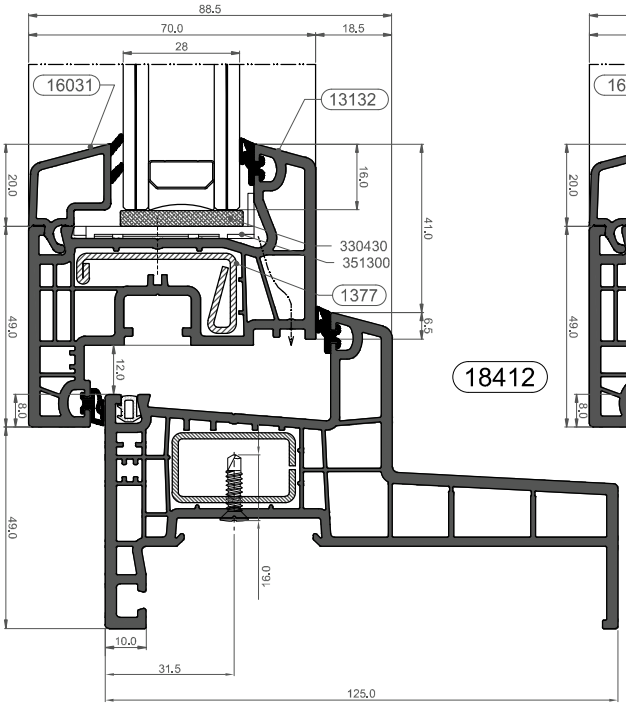


Fig.3: Ouvrant + dormant isolation
125 mm

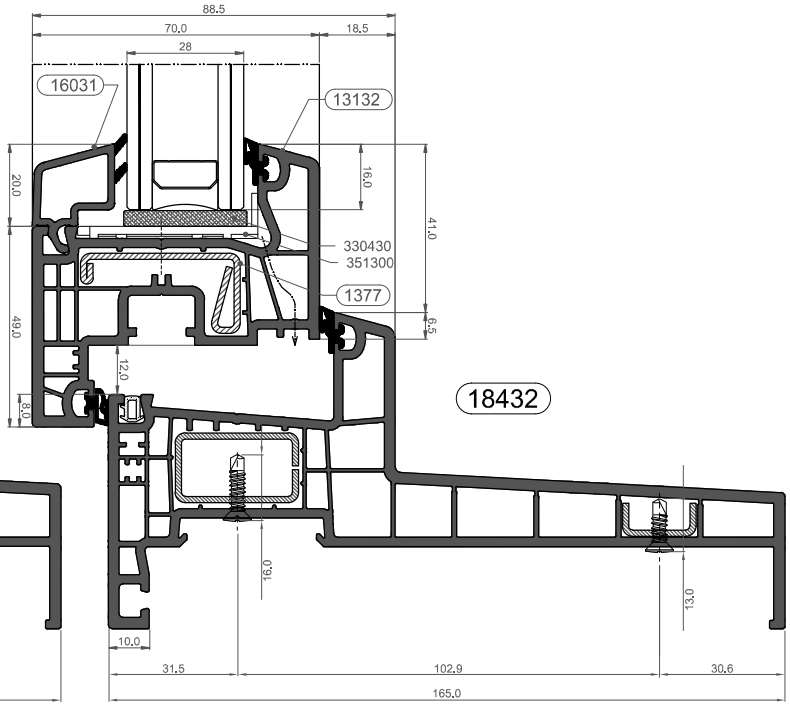


Fig.4: Ouvrant + dormant isolation
165 mm