Alumil

Comfort M900 · Coulissant 2 rails



GÉOMÉTRIE

Profondeur du dormant
45 mm

Profondeur du vantail
28 mm

Nombre de rails
2

VITRAGE MAXIMUM

20 mm

ISOLATION THERMIQUE

Uw ≥ 3,50 W/m²K

ISOLATION ACOUSTIQUE

30 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermolaquage	**Qualicoat**
Type de joint	**Joints à brosses**
Chicane centrale (min.)	**67,8 mm**

DORMANT 2 RAILS

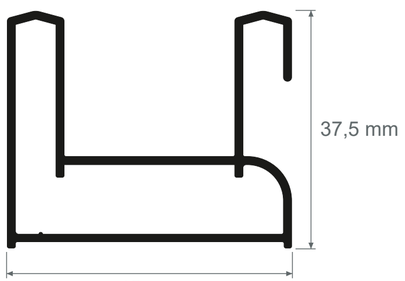



PHOTO NON CONTRACTUELLE

Vitrage, Uw et Rw indiqués pour la configuration NG Habitats.