


SOLUTION
AVEC DRAINAGE



SOLUTION
SEUIL INTÉGRÉ

Possibilité d'encastrer le profilé inférieur et l'intégrer à la finition du seuil, (parquet, revêtement du sol, céramique...), obtenant une transition sans aucun type d'obstacle entre l'intérieur et l'extérieur du logement.

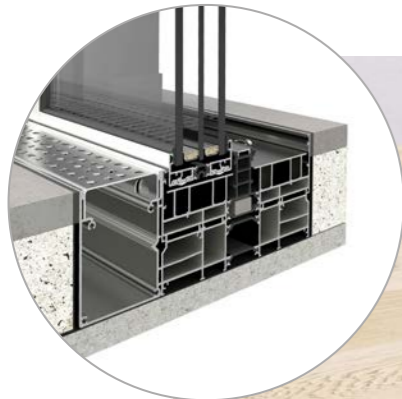

POIGNÉE
SECURITY

POIGNÉE
SECURITY ENCASTRÉE

SÉCURITÉ MAXIMALE

Verouillage à clé intérieure et extérieure.
Intégration de la poignée dans le profilé avec la même esthétique minimaliste.
Possibilité de laquage dans n'importe quelle couleur pour uniformiser l'ensemble.


POSSIBILITÉS



AUTOMATISATION



ACCESSIBILITÉ

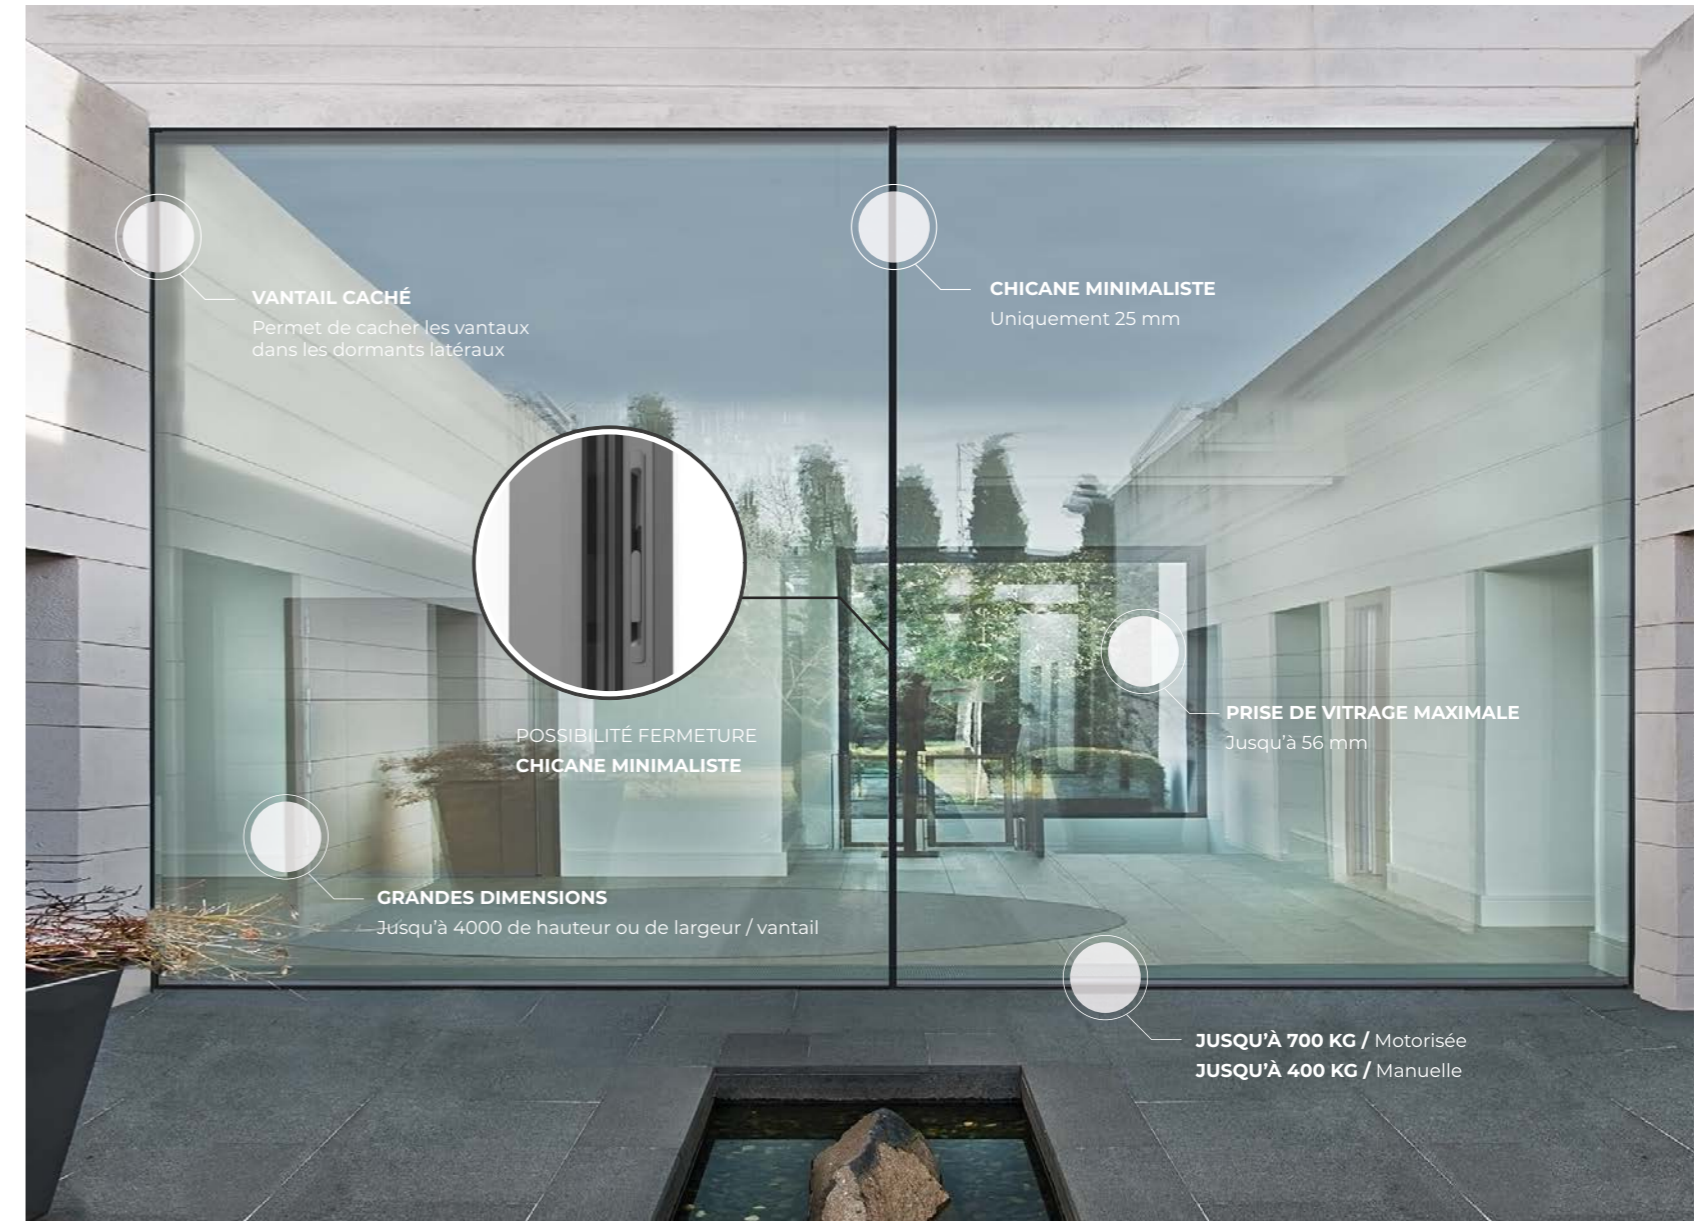

VANTAIL CACHÉ
Permet de cacher les vantaux dans les dormants latéraux

CHICANE MINIMALISTE
Uniquement 25 mm

POSSIBILITÉ FERMETURE
CHICANE MINIMALISTE

PRISE DE VITRAGE MAXIMALE
Jusqu'à 56 mm

GRANDES DIMENSIONS
Jusqu'à 4000 de hauteur ou de largeur / vantail

JUSQU'À 700 KG / Motorisée
JUSQU'À 400 KG / Manuelle

COR VISION PLUS

COR VISION

Coulissants

RPT



Système coulissant minimaliste avec rupture de pont thermique qui offre une luminosité maximale avec une masse vue d'aluminium minimale. Il présente une conception élégante avec une chicane de seulement 20 mm, et offre la possibilité de cacher le dormant périmétrique.

Option de fermeture dans la chicane qui permet de cacher les vantaux dans le dormant depuis une vue frontale.

Possibilité de poignée encastée qui facilite le croisement de vantaux.



Coupes

Dormant 116 mm / 182 mm tri-rail

Vantail 37 mm

Longueur barrette Polyamide

16 / 24 mm

Épaisseur Profilés

Porte 1,7 mm

Vitrage

Max. 30 mm, Min. 26 mm


Dimensions max. vantail

Largeur 2500 mm, Hauteur 3000 mm

Poids max. vantail

320 Kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie

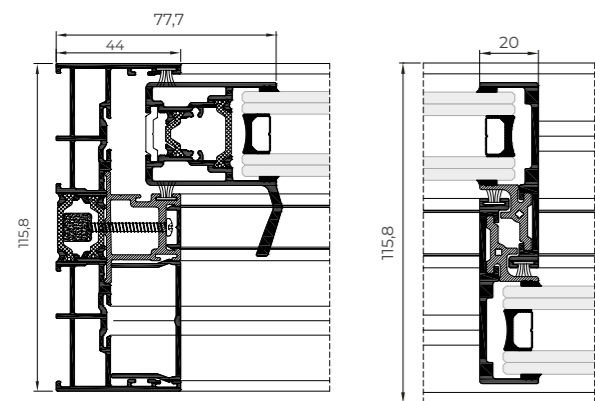

CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 1,3 (W/m^2K)$
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 41 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*7A
Résistance au vent		Classe V*C5


Essai de référence AEV 1,23 x 1,55 m / 1 vantail + 1 fixe

POSSIBILITÉS



ACCESSIBILITÉ

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE

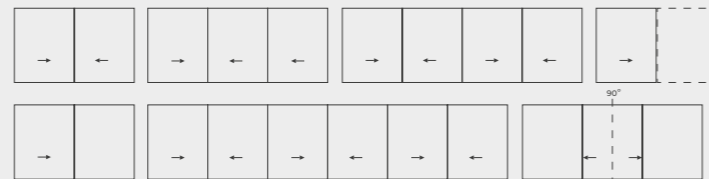

Coulissante
Monorail, bi-rail et tri-rail
Unions en coin et en angle à 90°
sans meneau
Galandage

COR VISION

